


- ATMEL ATmega128 Processzor
  - 128kB Flash memória a program részére
  - 4kB belső és 8 Kb külső EEPROM
  - 4kB belső és 32kB külső RAM
  - 2 db többfunkciós soros interfész (kiépítéstől függően)  
Serial 1: RS-232 vagy RS-485 (fél- vagy teljes duplex) interfész  
Serial 2: 1200/2400 bps sebességű rádiós modem vagy  
RS-232 vagy RS-485 (fél- vagy teljes duplex) interfész
  - SPI programletöltő, diagnosztikai csatlakozás
  - 2x16 karakteres LCD kijelző háttérvilágítással
  - 16 gombos billentyűzet
  - 8 (2x4) közvetlen 10 bit-es analóg bemenet (AF 088II AN)
- Modulok:
- 16db AF 088II DIO ki-, bemeneti modul kezelése
  - AF088II ANOUT analóg kimenet kezelése
  - AF088II AN EXP modul kezelése
  - AF088II ETH Ethernet modul kezelése (2004. III. negyedévtől)



# AF 088II/P

## Processzor modul

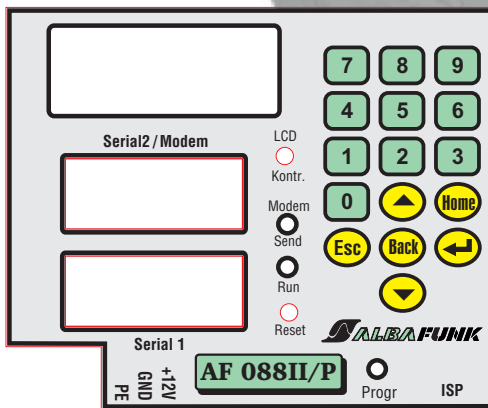

Pl.: AF088II/P-46 típus számú berendezés RS-485 interfésszel és V23 kompatibilis belső modemmel rendelkezik.