

## AFT-450 antennaelosztó


### Üzembe helyezés:

Az AFT-450 antenna elosztó két 450 MHz tartományban üzemelő YAGI antenna jelének szétoztására használható.

### **Figyelem!**

A két antenna és az antenna elosztó közötti kábel hossza kritikus, ezért csak a táblázatban megadott méretek szerint elkészített kábelekkel üzemel megfelelően az elosztó.

A mennyiben a kábel hosszak ettől illetve egymástól eltérőek, abban az esetben nem biztosított az antenna elosztó megfelelő működése.

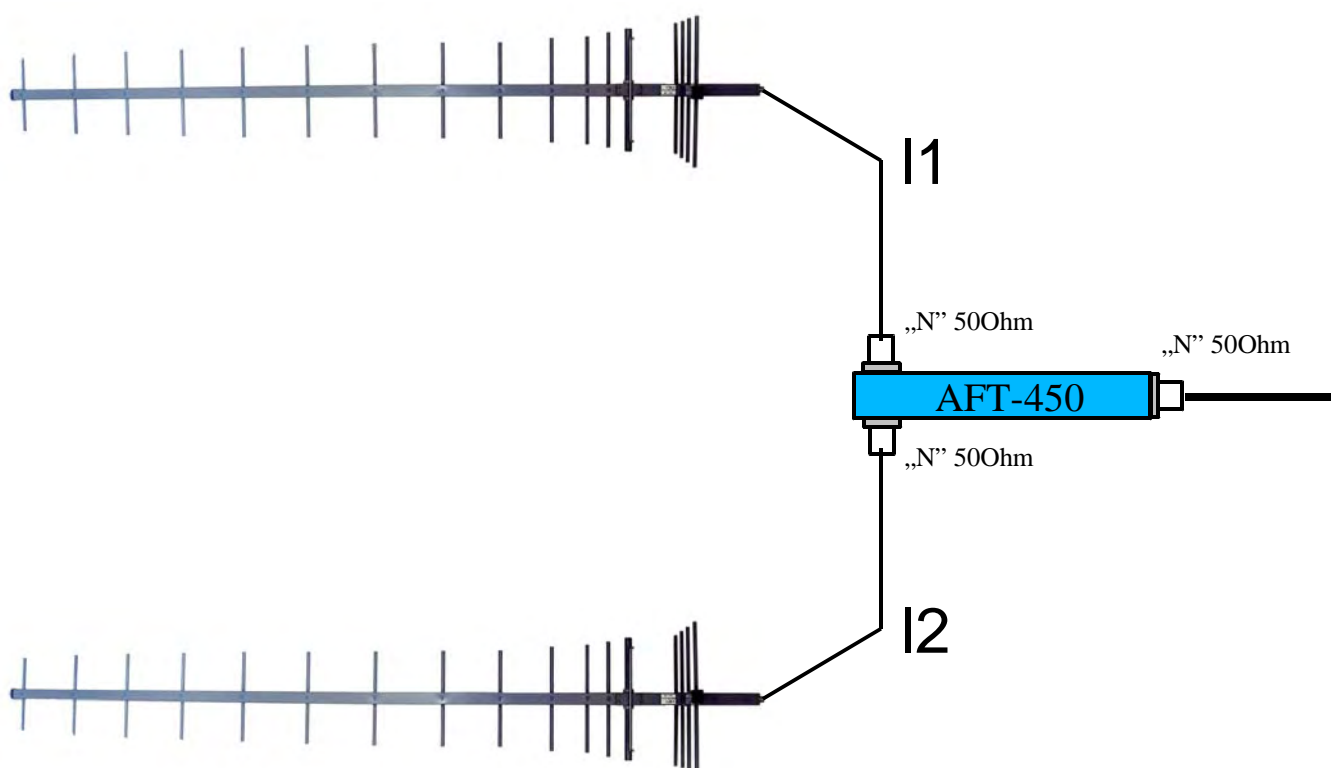

Antenna és antenna elosztó összekötő kábelek lehetséges hossza I1 és I2 [mm]

**400Mhz-500Mhz**

167 mm

500 mm

833 mm

1166 mm

1499 mm

1833 mm

2166 mm

2499 mm

2832 mm